


# RÉSERVOIRS DE PROPANE DOMESTIQUES HORS SOL




## CARACTÉRISTIQUES DU RÉSERVOIR :

- Tous les réservoirs sont équipés de jauges Rego et Rochester
- Expédiés sous vide
- Fabriqué en acier (incluant le dôme) pour assurer la durabilité.  
Couleurs personnalisées disponibles
- Anneaux de levage acier forgé
- Conçus et fabriqués conformément à l'ASME (sceau "U" et au B51) et inscrit NEC (CRN)  
et est conforme aux exigences du NFPA 58
- Enregistré auprès du National Board of Boiler & Pressure Vessels

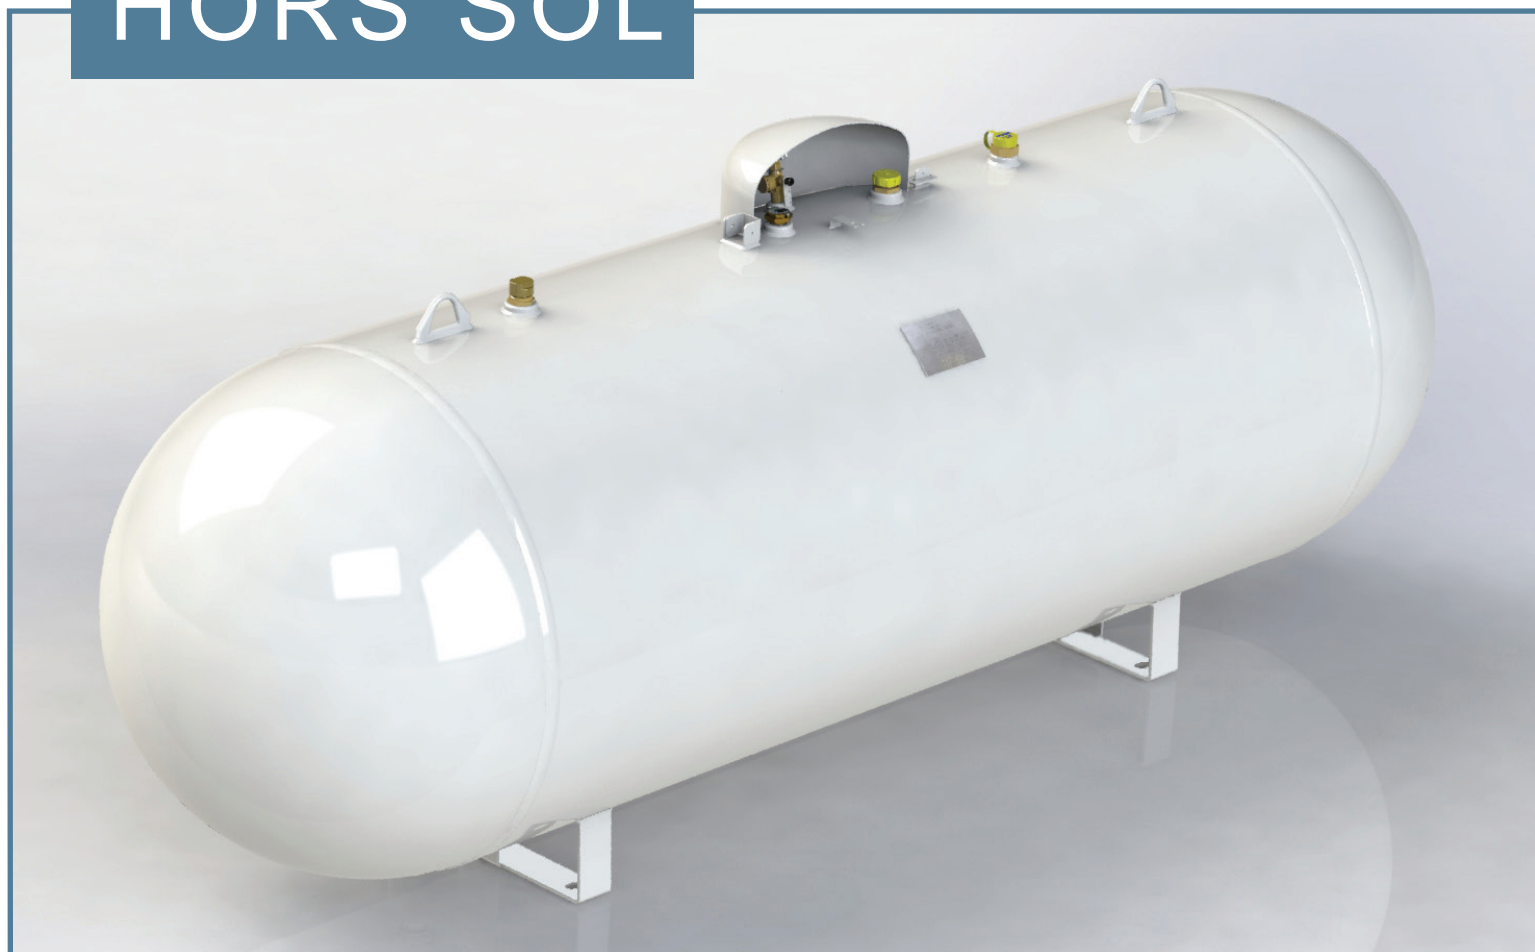

**VOTRE RÉSERVOIR NOTRE EXPERTISE**

# SPÉCIFICATIONS DU RÉSERVOIR DE STOCKAGE :

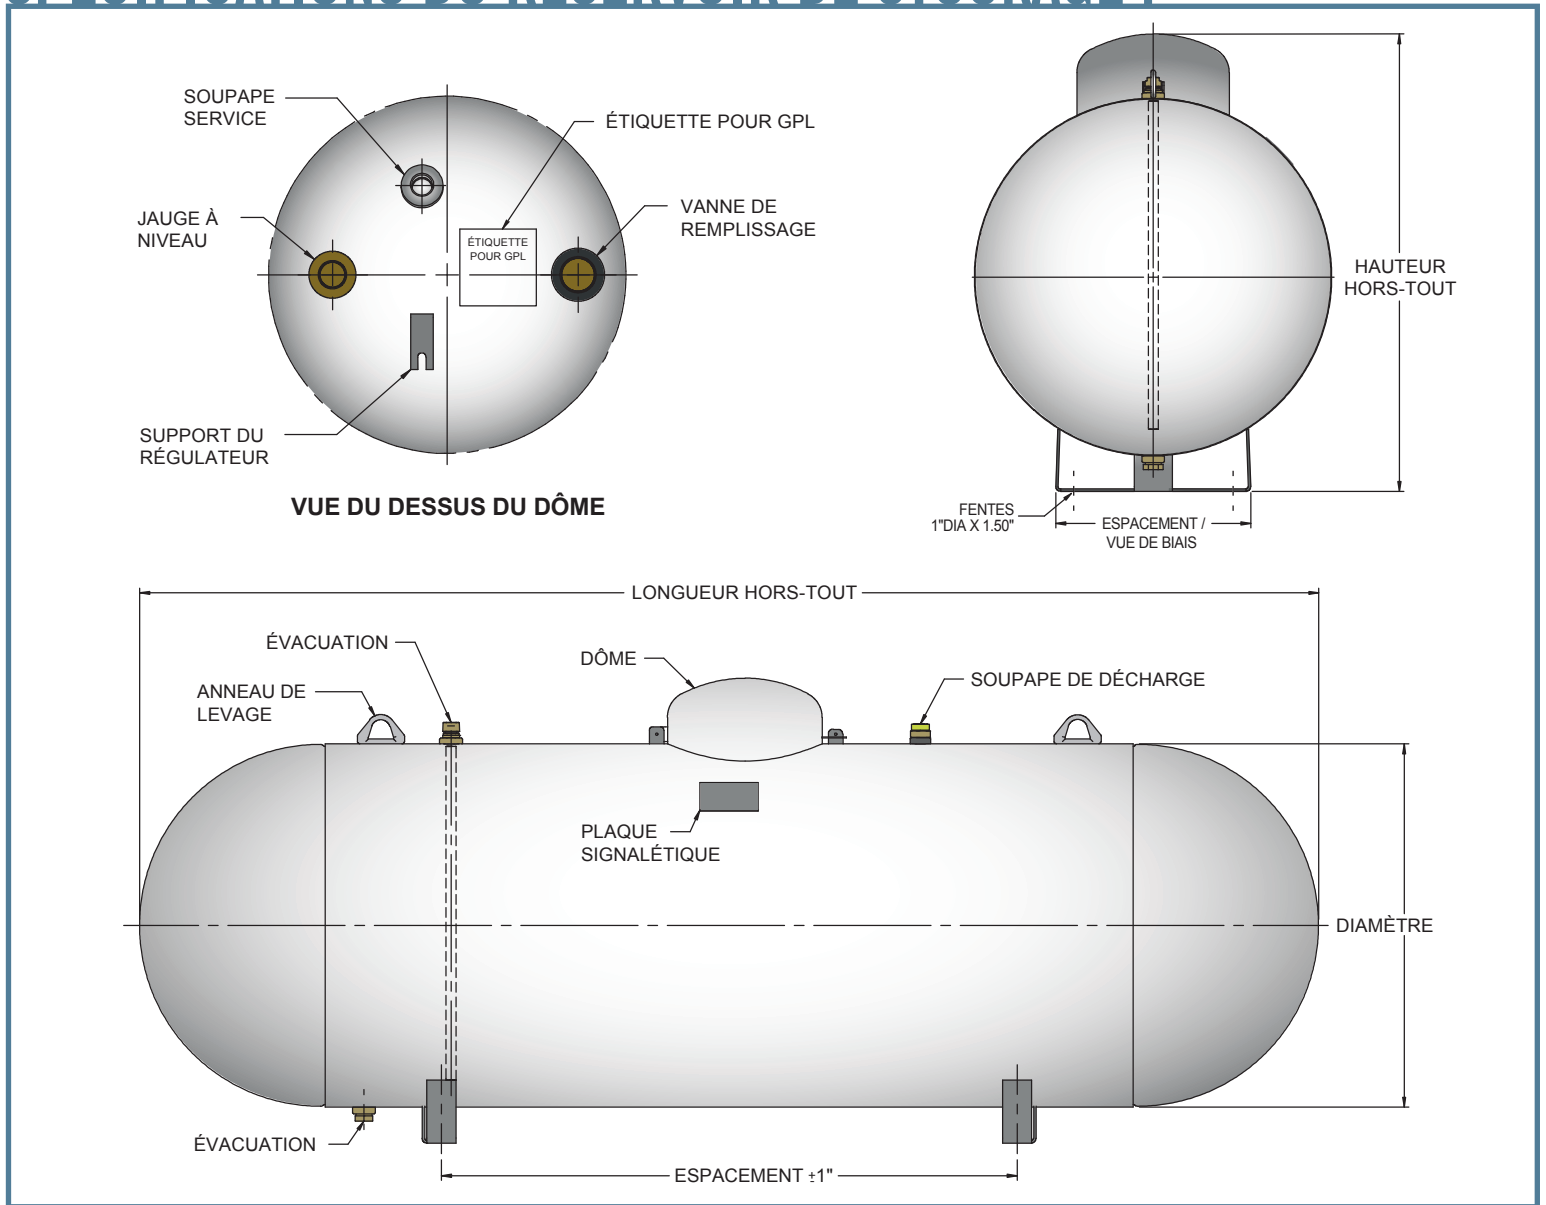

## SURFACE EXTERNE :

Tous les réservoirs sont revêtus d'un fini en poudre à base de polyester AkzoNobel. Ce revêtement constitue une excellente protection contre la corrosion ainsi qu'à la résistance chimique.

Capacité Gal/L	Diamètre extérieur po/mm	Type de coupole	Longueur hors-tout po/mm	Hauteur hors-tout po/mm	Largeur des supports po/mm	Espacement entre les supports po/mm	Poids lb/kg	Quantité	
								Pleine charge	Par pile
320 USWG / 1211 L	30" / 762 mm	HEMI	9'-10" / 2997 mm	3'-3" / 991 mm	20-1/2" / 521 mm	4'-0 1/4" / 1226 mm	675 lb / 307 Kg	45	9
500 USWG / 1893 L	37-1/2" / 953 mm	HEMI	10'-1" / 3073 mm	4'-0" / 1219 mm	20-1/2" / 521 mm	4'-11 1/2" / 1511 mm	1146 lb / 521 Kg	29	6
1000 USWG / 3785 L	41" / 1041 mm	HEMI	16'-2" / 4928 mm	4'-3" / 1295 mm	20-1/2" / 521 mm	10'-2 1/2" / 3112 mm	2061 lb / 937 Kg	14	5
2000 USWG / 7570 L	48" / 1219 mm	ELLIP	22'-8" / 6909 mm	4'-10" / 1473 mm	24-1/2" / 622 mm	13'-9 1/2" / 4204 mm	4500 lb / 2046 Kg	8	4

### CANADA

#### SHERBROOKE, QUÉBEC

Tél. (819) 566.8211 Téléc. (819) 821.2513  
Sales@proparinc.com

#### AYLMER, ONTARIO

Tél. (519) 765.3334 Téléc. (519) 765.3395  
Sales@proparinc.com

### ÉTATS-UNIS

#### BANGOR, MAINE

Tél. 207.737.9704  
Sales@proparinc.com



proparinc.com